



Bobcat®

SCHRANKLADERS

S70



One Tough Animal®

S70 — SPECIFICATIES

Gegevens van de machine

Kiplast (ISO 14397-1)	686 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	343 kg
Pompvermogen	37.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	20.7 MPa
Max. rijsnelheid (laag bereik)	9.8 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm	17.5 kW
Koppel bij 1425 tpm (SAE J1995 bruto)	62.8 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1001 cm ³
Brandstoftank	24.60 L

Gewicht

Bedrijfgewicht	1268 kg
Transportgewicht	1109 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Zijdelingse beweging van de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

Automatisch geactiveerde gloeibougies	Bestuurderscabine ¹
Bob-Tach™ frame	Parkeerrem
BICS-vergrendelingsstelsel	Boven- en achterraut
Hulphydrauliek vooraan	Veiligheids gordel
Kussen verende stoel	Stoelbeugel
Instrumentatie	Vonkwerende uitlaat
Hefarmsteun	CE-certificatie
23 x 5,70-12, 4 lagen, smalle banden	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)
Werklichten, voor en achter	

1. De Roll Over Protective Structure (ROPS) – (bescherming tegen over kop gaan) voldoet aan de eisen van SAE-J1040 en ISO 3471


Opties

Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Achteruitrijalarm
23 x 8,50-12, 6 lagen, banden voor zwaar werk	

Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
LpA-onzekerheid bestuurder	2.5
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	97 dB(A)
Onzekerheid geluidsniveau LWA	
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Onzekerheid totale lichaamsvibratie	
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²
Onzekerheid hand-armvibratie	

Afmetingen

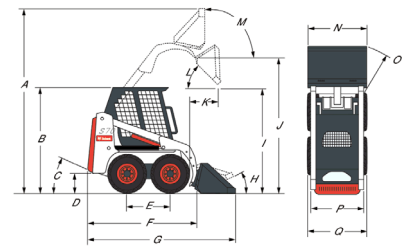

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Aanbouwdelen

Boomstronkfrezen	Keerbezems
Booreenheden	Laadbakken
Breekkameraccessoires	Laadbak voor algemene doeleinden
Dozerbladen	Palletvork accessoires
Dumpwagens	Palletvorken, standaard
Egalisatoren	Powerharken
Grijpers, industrieel	Tuinfrezen
Grondbooraccessoires	Universele vorken
Grondboren	Vegers
Hydraulische breekhamers	Wortelgrijpers



Bobcat is een bedrijf van Doosan.

Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2019 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.



Bobcat®

www.bobcat.com

