



Bobcat®

One Tough Animal.

KLEINE KNIKLADERS

L23, L28

🌐 Europa



INLEIDING

ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken, ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Wanneer onze klanten de wil hebben, zorgen wij voor de weg.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte front-end lader die zich snel ontwikkelde tot de M400, 's werelds eerste echte schranklader. Het bedrijf adopteerde al snel wat het wereldberoemde 'Bobcat'-merk zou worden - en het succes daarvan maakte de weg vrij voor de wereldwijde industrie van compact materieel die we vandaag de dag kennen.

► EINDELOZE INNOVATIE

Nieuwe technologieën en machines worden streng getest op onze locaties om het zwaarste werk aan te kunnen pakken.



► BOBCAT VANDAAG

Bobcat-laders hebben de landbouw- en bouwsector hervormd met een oplossing die compact, wendbaar, productief en robuust is. Vandaag de dag, met het grootste assortiment laders op de markt, zetten wij de geest van dit baanbrekende product voort.



COMPACT EN VEELZIJDIG

► GEMAAKT OM OVERAL INZETBAAR TE ZIJN

Kleine knikladers zijn verrassend veelzijdig ondanks hun gebruiksvriendelijke, compacte afmetingen. Met hun breed scala aan aanbouwdelen en uitstekende wendbaarheid pakt u moeiteloos alle tuinklussen aan.



► COMPACT EN WENDBAAR

Het kleine formaat en de strakke draaicirkel van de machine helpen u om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.



► LICHTVOETIG, OM OVERAL KOMEN

Weinig bodemverstoring en een speciale gazonmodus helpen u om voorzichtig te werk te gaan op kwetsbare oppervlakken.



► DIRECT AAN DE SLAG

Met de intuïtieve bediening en open constructie hoeft u maar in te stappen en aan het werk te gaan.



► VEELZIJDIGHEID MET GROOT BEREIK

De stabiliteit, de kiplast en het bereik zijn indrukwekkend. Zo plaatst u moeiteloos ladingen over greppels en trottoirs.

PRESTATIES

► VERBETERD HEFVERMOGEN EN BEREIK

De kleine knikladers van Bobcat zijn gebouwd om uitstekende prestaties neer te zetten. Ze zijn buitengewoon stabiel en hebben een kiplast van ruim 1,1 ton. De telescopische giek biedt extra bereik, zodat u om het even welke klus in de tuin of het bos makkelijk klaart.



GA WAAR HET WERK U BRENGT



► EENVOUDIG TE TRANSPORTEREN

Ondanks zijn robuuste constructie is de machine licht genoeg voor probleemloos vervoer op een aanhangwagen achter een gewone auto. Zo blijft u mobiel en kan uw bedrijf groeien.



STAP IN



► **ONTWORPEN ROND DE MANIER WAAROP U WERKT**
Met een ongeëvenaard zicht van 360° is het gemakkelijk om visueel contact te houden met het hele werkterrein. Het ruime bestuurdersgedeelte biedt veel beenruimte en is gemakkelijk in en uit te stappen, terwijl de constructie van de machine ervoor zorgt dat de bestuurder altijd met zijn gezicht naar het aanbouwdeel gericht is.



► RIJDEN MET 2 PEDALEN



Uw lader bedienen is zo eenvoudig als het maar kan. Eén pedaal om vooruit te rijden en één om achteruit te rijden.

► AANPASBARE CABINE



Zet uw ramen open of haal ze helemaal weg. Zo past u de machine snel en makkelijk aan afhankelijk van het seizoen.

► BESTURING ZOALS IN AUTO'S



Voel u thuis met de vertrouwde stuur- en joystickbediening. Nieuwe en ervaren bestuurders, welkom aan boord!



STEVIGE CONSTRUCTIE

► TRADITIE VAN INNOVATIE

U vindt altijd kwaliteitsmaterialen en een robuust ontwerp in uw Bobcat-machine. Dat geldt evengoed voor onze nieuwe kleine knikladers als voor de aloude populairste schranklader ter wereld. U kunt uw reputatie verwedden op de duurzaamheid van onze nieuwe machines, die zijn gebouwd met dezelfde betrouwbare onderdelen als alle andere Bobcat-machines.

► GEMAAKT OM U AAN DE SLAG TE HOUDEN

We verbeteren voortdurend het onderhoudsgemak met functies zoals het loskoppelen van de accu. De accu en de onderhoudspunten zijn heel vlot te bereiken en het aantal smeerpunten is tot een minimum beperkt, zodat u bespaart op onderhoudstijd. Als u toch naar de werkplaats moet, bent u in een mum van tijd weer aan de slag, want één servicepunt volstaat voor zowel machine als motor.



► MACHINE IQ

De draadloze communicatie van BOBCAT® Machine IQ verbetert de ondersteuning van uw Bobcat-machine.

- Duurzame ingebouwde bewakingselektronica
- De gegevens zijn beschikbaar voor onze machinebewakingsspecialist
- Onderhoud is geoptimaliseerd voor uw bedrijf
- Onderhoudsbeurten op basis van gegevens zorgen voor maximale uptime



**U HEEFT GEEN TIJD
VOOR STILSTAND.
TROTSEER DE ZWAARSTE
OMSTANDIGHEDEN.
ELKE DAG WEER.**

► GARANTIE VAN BOBCAT

Bobcat ontwikkelt elke machine volgens de hoogste standaard voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarom biedt onze standaardgarantie een dekking van 24 maanden of 2 000 bedrijfsuren (wat zich het eerste voordoet).



► PROTECTION PLUS VERLENGDE GARANTIE

Profiteer van totale gemoedsrust met een Protection Plus® verlengde garantie. Protection Plus biedt hetzelfde beschermingsniveau als de standaardgarantie, maar beantwoordt ook aan de verschillende behoeften en verwachtingen van de klant dankzij de opties voor verschillende looptijden en jaarlijkse bedrijfsuren. Zo kunt u, naar gelang uw behoeften, profiteren van een dekking tot 5 jaar of 6 000 motoruren. En de garantie is overdraagbaar: dus krijgt u er waarschijnlijk ook nog een hogere tweedehandswaarde bij.



► BOBCARE PM

Een machine die hard moet werken, heeft allereerst het juiste onderhoud nodig. Dit helpt ook de reparatiekosten laag te houden en ongepland onderhoud te voorkomen als uw machine eigenlijk moet werken.

- Vermijd risico's door grote reparaties en uitval van de machines te voorkomen
- Doe meer door minder stilstand en hogere productiviteit en winstgevendheid

L23

► LICHTE EN VEELZIJDIGE CONSTRUCTIE

Omdat de L23 iets lichter en compacter is, is hij zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

Gewicht: 1 719 kg
 Hefvermogen: 1 116 kg
 Breedte over bak: 1 117 mm
 Scharnierpen bij maximale hoogte: 2 169 mm



KIES UW ANIMAL

L28

► COMPACTE ALL-ROUNDER

De L28 is een veelzijdige machine die geschikt is voor vele toepassingen. Hij is uitgerust met een telescopische giek voor een groter bereik en een hogere hefcapaciteit.

Gewicht: 1 903 kg
 Hefvermogen: 1 085 kg
 Breedte over bak: 1 270 mm
 Scharnierpen bij maximale hoogte: 3 107 mm



STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

	L23	L28
PRESTATIES		
Hulphydrauliek	✓	✓
Tegengewichten	•	•
Telescopische hefarm	–	✓
BICS-systeem (interlock)	✓	✓
Zelfnivellerende hydrauliek (baknivellering)	✓	✓
Hijskit	•	•
Hefarmsteun	✓	✓
Power Bob-Tach™-aanbouwsysteem	•	•
CABINE & OVERKAPPING		
Verstelbare geveerde stoel	•	✓
Dichte cabine met verwarming	•	•
Canopy	✓	✓
Bekerhouder	✓	✓
Stoelverwarming	•	•
Radio	•	•
Achterraut	•	•
Vaste stoel met vinyl bekleding	✓	–
BANDEN		
Banden 23 x 10.50-12 – Gras	•	✓
Banden 23 x 5.7-12 – Standard duty	•	–
Banden 23 x 8.50-12 – Tractor	•	•
Banden 23 x 8.50-12 – Gras	✓	•
Banden 26 x 12.00-12 – Tractor	–	•
Banden 26 x 12.00-12 – Gras	–	•
LICHTEN & WAARSCHUWINGSVERLICHTING		
Werklampen vooraan en achteraan	✓	✓
Zwaailicht	•	•
Lichten voor de openbare weg	•	•
Richtingaanwijzers	•	•
DIVERSEN		
Automatische tractiemodi – hoog en gazonveilig	✓	✓
Achteruitrijalarm	✓	✓
Bumperkit	•	•
Claxon	✓	✓
Achterzijde beschermbeugel	•	•
Bezinkselkolf	•	•
Uitlaatsysteem met vonkenvanger	✓	✓
Tractieondersteuning	•	•

• = optie ✓ = standaard

PERSONALISEER UW MACHINE

We willen allemaal wel eens een specifieke functionaliteit of een persoonlijk tintje aan de machine toevoegen. Kies uit een lijst met uitgebreide opties en pas uw kleine kniklader naar hartenlust aan!



Hulphydrauliek



Tegengewichten



Power Bob-Tach™



Achterzijde beschermbeugel



Banden 23 x 10.50-12 – Gras



MULTIGEREEDSCHAPSDRAGER

► **WERKELIJK MULTI-INZETBAAR**

Bobcat-aanbouwdelen zijn essentieel voor de veelzijdigheid van uw machine. Omdat bestuurders meer kunnen doen, zijn kleine knikladers uitgerust met Hybrid Bob-Tach™. Hierdoor zijn ze compatibel met zowel kleine als standaard Bob-Tach™-aanbouwdelen.

- Keerbezem
- Grondboor
- Boorapparaat
- Breekhamer
- Horizontaal roterende maaier
- Bak, grond
- Bak (GP), universeel
- Bak, werk
- Dumpwagen
- Landbouwgrijper
- Houtgrijper
- Universele bezem met opvangbak
- Wortelgrijper
- Egaliseerelement
- Palletvork
- Sneeuwblad
- Sneeuwrees
- Sneeuw-V-blad
- Powerhark
- Boomstronkfrees
- Bezem met opvangbak
- Tuinrees
- Sleuengraver
- Universele vork



Sleuengraver



Tuinrees



Houtgrijper



Wortelgrijper



SPECIFICATIES


SPECIFICATIES		
	L23	L28
PRESTATIES		
Kiplast – recht – bak	1 265 kg	1 392 kg
Kiplast – recht – vorken	872 kg	945 kg
Kiplast – recht – uitgeschoven – bak	-	805 kg
Kiplast – recht – uitgeschoven – vorken	-	601 kg
Kiplast – geknikt – bak	1 051 kg	1 109 kg
Kiplast – geknikt – vorken	724 kg	759 kg
Kiplast – geknikt – uitgeschoven – bak	-	645 kg
Kiplast – geknikt – uitgeschoven – vorken	-	479 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – recht – bak	633 kg	696 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – recht – vorken	436 kg	473 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – recht – uitgeschoven – bak	-	403 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – recht – uitgeschoven – vorken	-	301 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – geknikt – bak	525 kg	554 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – geknikt – vorken	362 kg	380 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – geknikt – uitgeschoven – bak	-	323 kg
Nominaal bedrijfsvermogen – geknikt – uitgeschoven – vorken	-	239 kg
Hefvermogen (tot maximale hoogte - bak - ISO 14397-2)	1 116 kg	1 085 kg
Opbrekkracht – giek	1 047 kg	1 141 kg
MOTOR		
Merk/model	Kubota / D1305-E4B-BC-1	
Brandstof	Diesel	
Koeling	Mengsel van 53% propyleenglycol / 47% water	
Vermogen bij 2 600 tpm (ISO 14396)	18,2 kW	
Koppel bij 1 700 tpm (ISO 14396)	81,3 NM	
Aantal cilinders	3 cilinders in lijn	
Cilinderinhoud	1,3 cm³	
GEWICHT		
Bedrijfsgewicht	1 719 kg	1 903 kg
Transportgewicht	1 540 kg	1 731 kg
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Systeemontlastdruk	20 MPa	
Werkuigpomp	Door motor aangedreven, tandwieltype	
Capaciteit werktuigpomp	45,8 l/min	
Hoofdfilter	Vervangbaar 16(c) ≥ 75 ISO 4572, opschroef met o-ring, 0,34 MPa [50 psi] bypass	
Ontluchtingsfilter reservoir	Niet-vervangbaar, 10 micron, dop met schroefdraad	
Bedieningsklep	Handmatig bediende serie (hef/kipfuncties) met zweefstandarretering bij heffen, elektr./hydr. bediend, parallel (functies hulphydrauliek/telescoperen)	
Hydraulische vloeistof	Premium kwaliteit, anti-slijtage, multiviscositeit ISO VG46, op petroleumbasis	
Tijd inkippen	1,2 s	1,8 s

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES		
	L23	L28
VLOEISTOFVOLUMES		
Koelsysteem	5,7 l	
Brandstoftank	36,2 l	
Motorolie	3,8 l	
Hydraulisch en hydrostatisch systeem	18,5 l	20,8 l
AANDRIJFSYSTEEM		
Transmissie	4-wielaandrijving met automatische aandrijfmodi, optionele functie voor tractieondersteuning	
ELEKTRISCHE UITRUSTING		
Dynamo	90 A geventileerd	
Accu	12 V BCI groep 26; 540 A koudstartvermogen tot -18 C; 80 minuten reservecapaciteit	
Startmotor	12 V, tandwieltype, 2,0 kW (2,68 pk)	
Contactslot	Activeert startmotor en instrumentatie	
CYCLUSTIJDEN		
Tijd heffen	2,4 s	2,6 s
Tijd zakken	2 s	2,2 s
Tijd lossen	1,7 s	1,4 s

AFMETINGEN

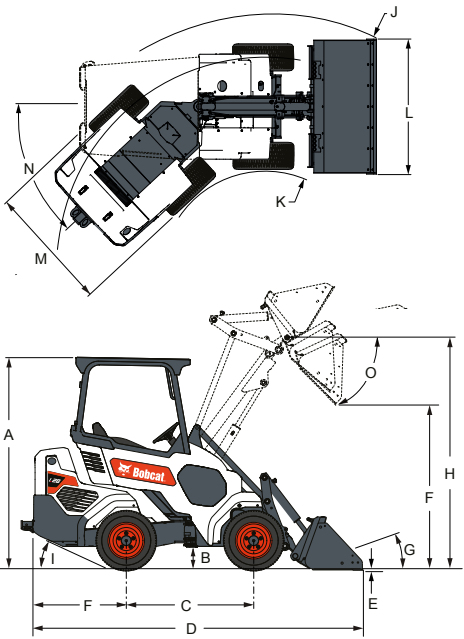

AFMETINGEN		
	L23	L28
A Cabinehoogte	1 983,7 mm	
B Bodemvrijheid	198,7 mm	
C Wielbasis	1 200 mm	
D Totale lengte met bak	3 109 mm	
E Graafdiepte	19,5 mm	
F Maximale kiphogte	1 654,8 mm	2 136,4 mm
G Maximale inkiphoek op de grond	30°	
H Scharnierpen bij maximale hoogte	2 169,2 mm	3 107,1 mm
I Afloophoek	23°	
J Draaicirkel over bak	2 406,2 mm	2 407,7 mm
K Draaicirkel binnenste band	1 042,6 mm	931,5 mm
L Breedte over bak	1 270 mm	1 270 mm
M Machinebreedte	1 180,7 mm	1 180,7 mm
N Verbindingshoek	43°	
O Kiphoek bij maximale hoogte	40°	

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.

100 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL




SCHRANKLADERS




COMPACTE RUPSLADERS



COMPACTE WIELLADERS

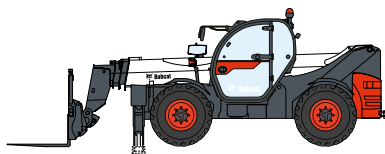

VERREIKERS

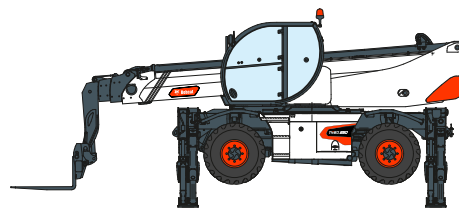


ROTERENDE VERREIKERS



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



COMPACTE
GRAAFMACHINES



AANBOUWDELEN



KLEINE KNIKLADERS



MINIRUPSLADER



MAAIERS



COMPACTE TRACTOREN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouw materieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. I Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2023 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2023 BOBCAT B4501954-NL (05-23)



Bobcat®

* Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië